

DO 410

DIRAMMATORE OTTICO

MONOGRAFIA DESCRITTIVA

EDIZIONE Settembre 2006
MON. 212 REV. 2.1



Il contenuto della presente monografia è proprietà riservata della TELECO S.p.A., Trezzano s/N.
Ogni forma di riproduzione o divulgazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto.
Il testo di questo documento può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

www.telecomitalia.it / info@telecomitalia.it



INDICE

<u>1.0 GENERALITÀ</u>	3
<u>2.0 INTERFACCE</u>	3
<u>3.0 CARATTERISTICHE TECNICHE</u>	4
<u>3.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</u>	4
<u>3.2 CONDIZIONI CLIMATICHE</u>	4
<u>4.0 DESCRIZIONE FUNZIONALE</u>	4
<u>5.0 CARATTERISTICHE OTTICHE</u>	4
<u>6.0 INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO</u>	5
<u>7.0 PROTEZIONE EMC E SICUREZZA</u>	5
<u>7.1 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA</u>	5
<u>7.2 REQUISITI DI SICUREZZA</u>	5
<u>8.0 IMPATTO AMBIENTALE</u>	5

DISEGNI ILLUSTRATIVI

<u>410 I 654</u>	6
------------------	---



Il contenuto della presente monografia è proprietà riservata della TELECO S.p.A., Trezzano s/N.
Ogni forma di riproduzione o divulgazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto.
Il testo di questo documento può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

www.telecomitalia.it / info@telecomitalia.it



1.0 GENERALITÀ

Il Diramatore Ottico **DO 410** può essere installato nel sub-telaio del MA 433 e connesso meccanicamente alla struttura preesistente utilizzando le predisposizioni previste. L'installazione del dispositivo avviene senza interruzione del servizio.

2.0 INTERFACCE

Il Diramatore Ottico **DO 410 TELECO** ha le seguenti interfacce:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ingresso fibra: | RETE IN; |
| - Uscita fibra: | RETE OUT; |
| - Uscita apparato 1: | APPARATO OUT 1; |
| - Ingresso apparato 1: | APPARATO IN 1; |
| - Uscita apparato 2: | APPARATO OUT 2; |
| - Ingresso apparato 2: | APPARATO IN 2. |

- Ingresso fibra: IN

L'ingresso fibra della linea: adattatore tipo SC-APC (Angled Physical Contact).

- Uscita fibra: OUT

L'uscita fibra della linea: adattatore tipo SC-APC (Angled Physical Contact).

- Uscita OUT1

Collegamento per interfaccia ottica (ricezione testata ottica): adattatore tipo SC-APC (Angled Physical Contact).

- Ingresso IN1

Collegamento per interfaccia ottica (trasmissione testata ottica): adattatore tipo SC-APC (Angled Physical Contact).

- Uscita OUT2

Collegamento per interfaccia ottica (ricezione testata ottica): adattatore tipo SC-APC (Angled Physical Contact).

- Ingresso IN2

Collegamento per interfaccia ottica (trasmissione testata ottica): adattatore tipo SC-APC (Angled Physical Contact).



Il contenuto della presente monografia è proprietà riservata della TELECO S.p.A., Trezzano s/N. Ogni forma di riproduzione o divulgazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto. Il testo di questo documento può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

www.telecospa.it / info@telecospa.it



3.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Larghezza: 304 mm.;
- Profondità massima: 138 mm.;
- Altezza: 99 mm.;
- Fissaggio: su modulo MA 433 con 4 viti.

3.2 CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

- Temperatura di funzionamento: da -5° a +45°C;
 - Temperatura di immagazzinaggio: da -40° a +70°C;
 - Temperatura di trasporto: da -40° a +70°C;
- L'apparato è conforme alle Norme ETS 300-019-1-1, 1-2, 1-3

4.0 DESCRIZIONE FUNZIONALE

Il dispositivo per mezzo di combiner fornisce la prestazione di ridondanza delle interfacce ottiche del DSLAM.

Il dispositivo **DO 410** è realizzato con componenti ottici passivi e quindi non necessita di alimentazioni.

5.0 CARATTERISTICHE OTTICHE

Perdite di inserzione Operating wavelength 1310 ± 40 nm:

DIREZIONE	ATTENUAZIONE (dB)
IN1 – OUT	< 3,7
IN2 – OUT	< 3,7
OUT – IN1	< 3,7
OUT – IN2	< 3,7

DIREZIONE	ATTENUAZIONE (dB)
OUT1 – IN	< 3,7
OUT2 – IN	< 3,7
IN – OUT1	< 3,7
IN – OUT2	< 3,7

Perdite di inserzione Operating wavelength 1550 ± 40 nm:

DIREZIONE	ATTENUAZIONE (dB)
IN1 – OUT	< 3,7
IN2 – OUT	< 3,7
OUT – IN1	< 3,7
OUT – IN2	< 3,7



Il contenuto della presente monografia è proprietà riservata della TELECO S.p.A., Trezzano s/N. Ogni forma di riproduzione o divulgazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto. Il testo di questo documento può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

www.telecospa.it / info@telecospa.it



DIREZIONE	ATTENUAZIONE (dB)
OUT1 – IN	< 3,7
OUT2 – IN	< 3,7
IN – OUT1	< 3,7
IN – OUT2	< 3,7

Riflessione:

Porta INPUT	Porta OUTPUT	Riflessione (dB)
IN1	IN2	>32
IN2	IN1	>32

Porta INPUT	Porta OUTPUT	Riflessione (dB)
OUT1	OUT2	>32
OUT2	OUT1	>32

6.0 INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

L'installazione del dispositivo **DO 410** sul sub-telaio non richiede operazioni particolari.

Le operazioni da effettuarsi per l'installazione con l'apparato in servizio sono le seguenti:

- Inserire il dispositivo nell'apposito alloggiamento del modulo MA433;
- Fissare il dispositivo con le apposite viti (4 viti);
- Collegare la tratta in fibra ottica all'adattatore OUT;
- Collegare le ricezioni dell'apparato DSLAM agli adattatori OUT1, OUT2;
- Collegare la tratta in fibra ottica all'adattatore IN;
- Collegare le trasmissioni dell'apparato DSLAM agli adattatori IN1, IN2.

7.0 PROTEZIONE EMC E SICUREZZA

7.1 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo è tale da non provocare disturbi EMC, vengono quindi rispettate le condizioni previste dalle Norme EN50081-2 per la Marcatura CE.

7.2 REQUISITI DI SICUREZZA

Il dispositivo **DO 410** non ha parti potenzialmente pericolose, né dal punto di vista elettrico, né dal punto di vista ottico.

8.0 IMPATTO AMBIENTALE



Il prodotto è conforme alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Gennaio 2003 riguardo le restrizioni sull'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche con l'esenzione per apparecchiature di trasmissione per reti infrastrutturali (piombo in saldature a stagno) – CONFORMITA' RoHS 5 (G.U. UE del 21-10-2005).



Il contenuto della presente monografia è proprietà riservata della TELECO S.p.A., Trezzano s/N. Ogni forma di riproduzione o divulgazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto. Il testo di questo documento può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

www.telecospa.it / info@telecospa.it



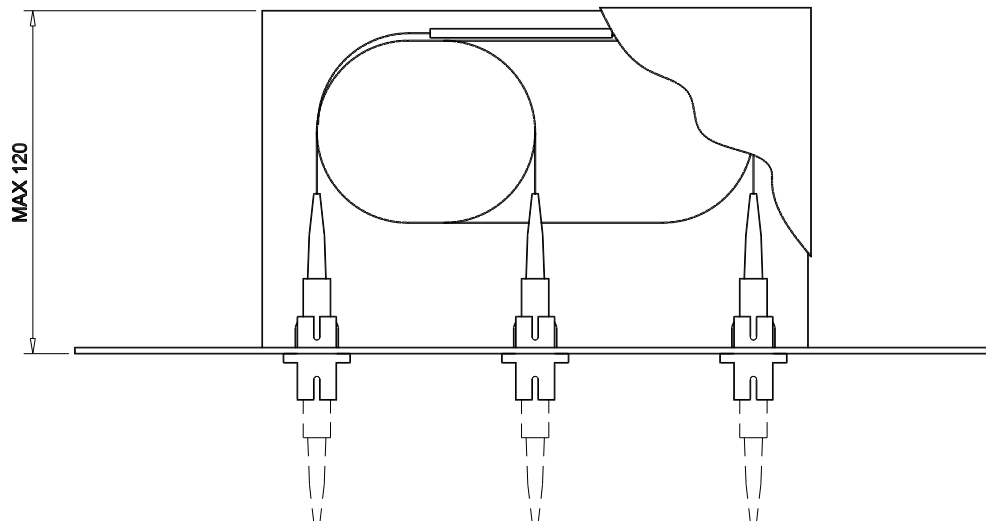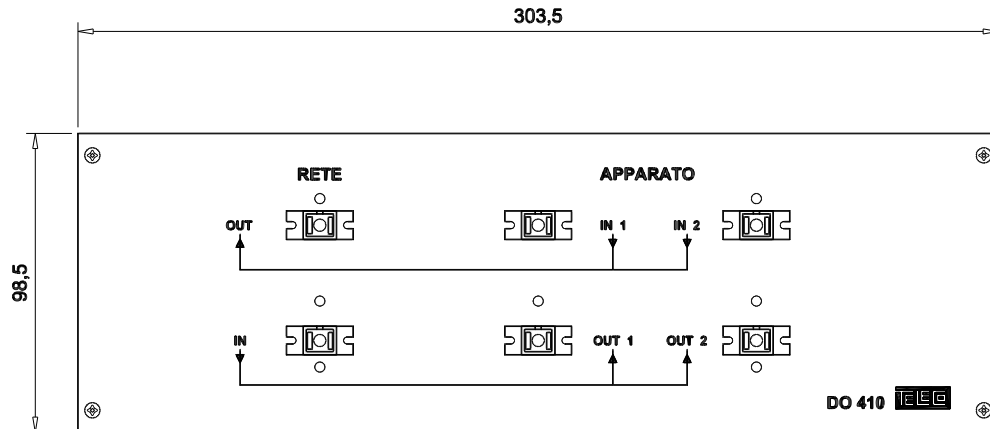

DO 410

DIRAMATORE OTTICO
ILLUSTRATIVO INGOMBRI

MODIFICA DIS.

CONTR.

DATA 26-02-2003 | SCALA 1:2 | FOGLIO 1 | DI. 1 | REV. 1



Il contenuto della presente monografia è proprietà riservata della TELECO S.p.A., Trezzano s/N.
Ogni forma di riproduzione o divulgazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto.
Il testo di questo documento può essere soggetto a modifiche senza alcun preavviso.

www.telecompa.it / info@telecompa.it

